


CDT-H系列

工业级智能型三进单出在线式UPS

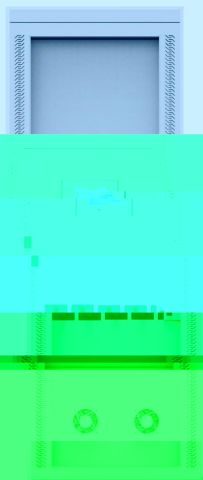

功率范围

10kVA~60kVA

并联可以实现1000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ IP防护等级高
- ★ 输入、输出隔离变压器
- ★ 国际领先数字控制技术
- ★ LED+LCD彩色液晶大显示屏
- ★ 智能型检测报警系统
- ★ 可选用的干接点接口
- ★ 可兼容输入谐波电压、输出工频脉波滤波器
- ★ 完善保护功能
- ★ 超宽的输入电压范围
- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 并机系统采用先进的同步均流控制技术
- ★ 所用电路板均采用三防工艺

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								
输入电压范围	380VAC $\pm$ 25%							

三、结构，由以下部分组成：控制柜+电动机

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

1. 电动机

2. 控制柜

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。

电动机采用三相异步电动机，功率因数高，效率高，运行可靠。